

本体取り付けの手順

地震時の 通電火災 を抑制するために

ピオマ感震ブレーカー

の設置を進めましょう！

【お問い合わせ先】

この動画は、ピオマ感震ブレーカーの取り付けに関する動画です。
ご不明な点等あれば、下記までお問い合わせください。

株式会社生方製作所 ピオマ係
フリーダイヤル(0120-279-170)

※土日祝を除く(9:00～17:00)

【注意】

各ご家庭の分電盤は、高い位置に取り付けられていることが多いです。
設置を行う際には、周りと安全に十分に配慮をして設置を行ってください。



【本体取り付けの手順】

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し
込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

設置前の確認は、上記手順(計5手順)に沿って進めてください。

【付属品の確認】

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し
込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着





付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着




【分電盤注意書きシール】 【リチウム電池】 【ボルト・ねじ(各2本)】

【パネル押さえ(2個)】

【動作説明シール】




【両面テープ】



【ケーブル】

【設置台紙】

【アルコールシート】

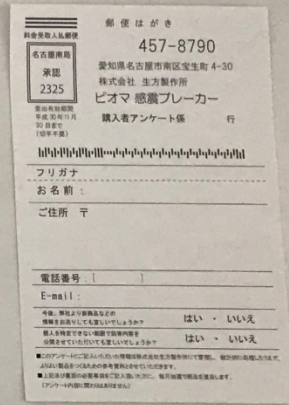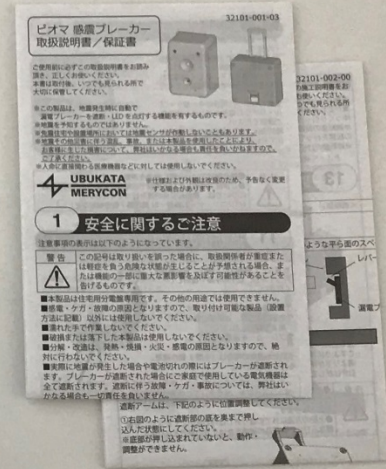

【本体】

【ホルダー】

【遮断部】

【説明書(2部)】

【アンケートはがき】

初めに付属品(計14点)、すべてが揃っているかを確認してください。

【ホルダーの取り付け】

ホルダーを分電盤側面に取り付ける場合※両面テープ使用

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し
込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



アルコールシート

まず初めに付属のアルコールシートを使用し、分電盤側面のホコリやごみを拭き取ります。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

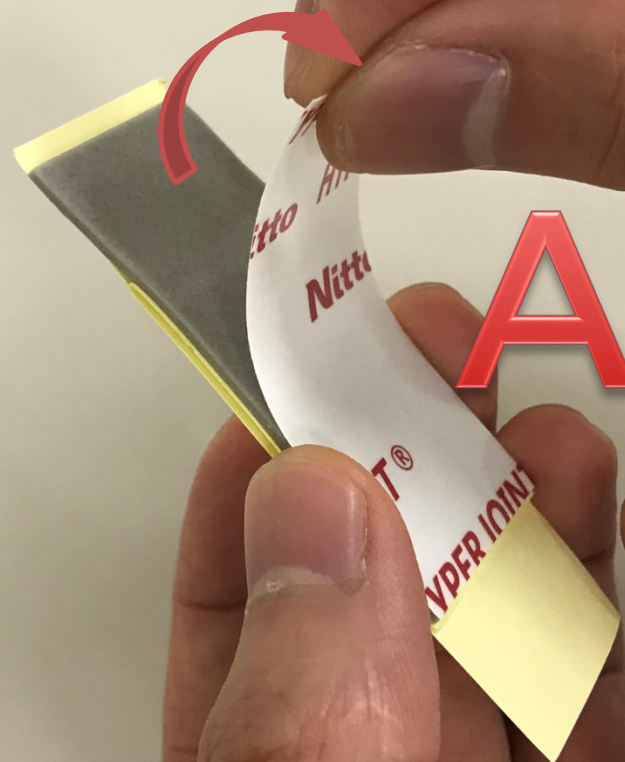

次に付属の両面テープを取り出して剥離紙A(白色)を剥がします。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入


本体の装着



出っ張りのあるほうが上

B

C



ホルダー

次にホルダーを取り出し、粘着面を側面に貼ります。
このとき剥離紙BとCの上下が逆にならないよう注意してください。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

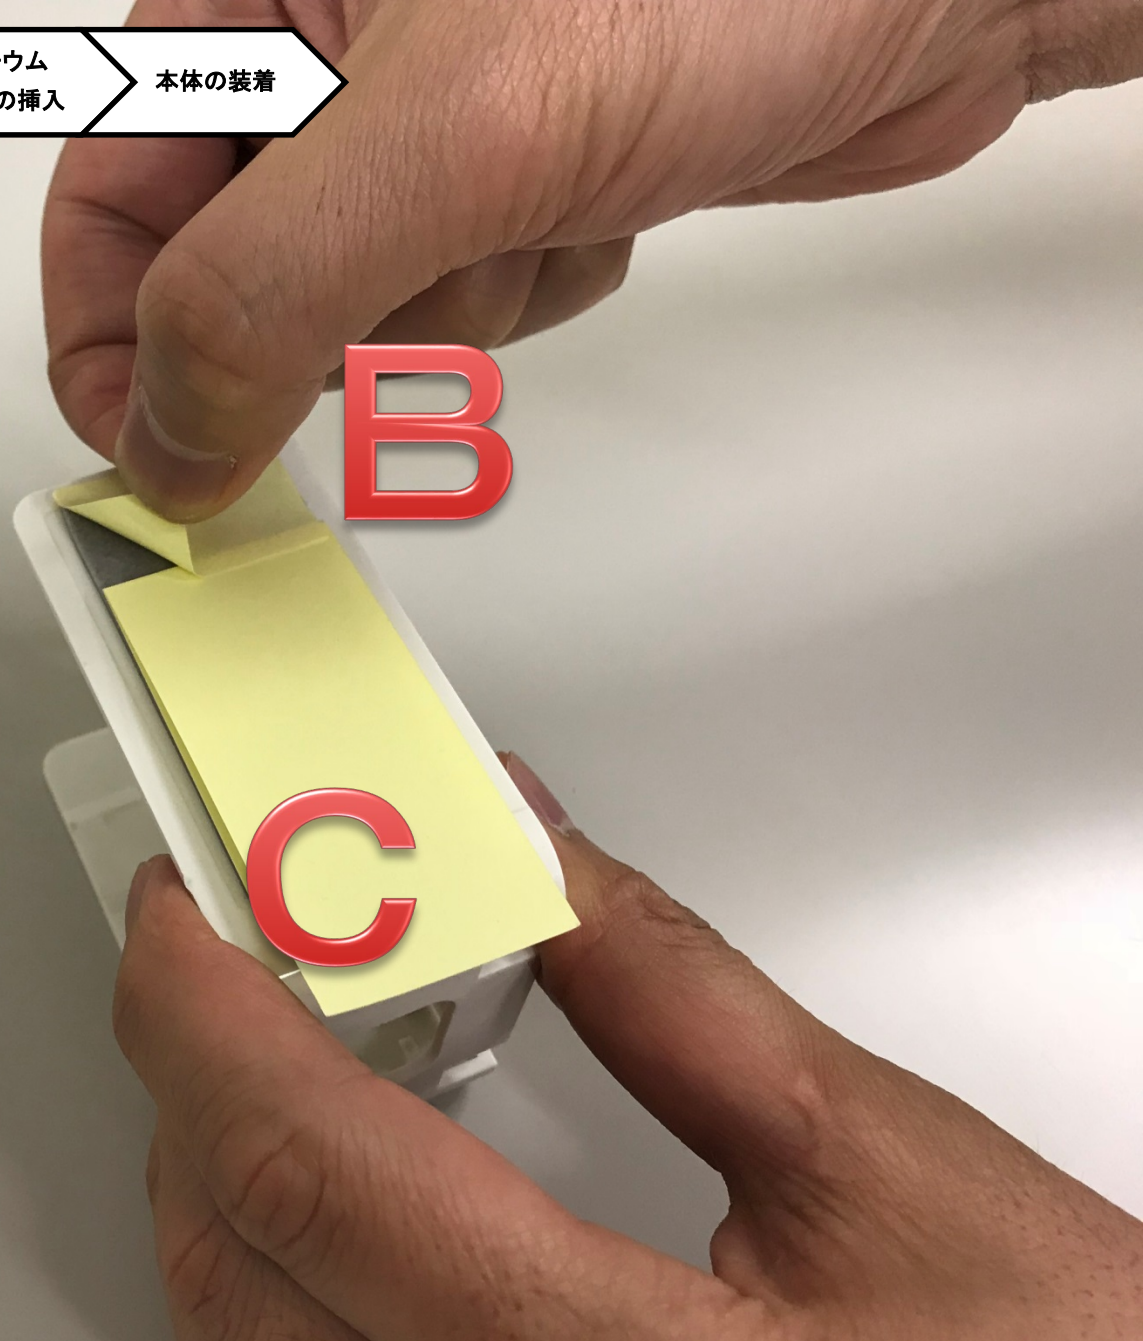

剥離紙Bを剥がします。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



設置イメージ

次に剥離紙Cをつけたまま、分電盤に仮留めを行います。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

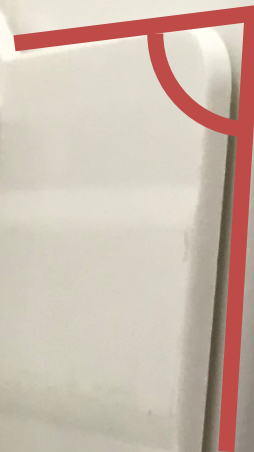

このときの注意点としてホルダーは、なるべく傾かないよう取り付けを行ってください。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



仮留めが出来たら剥離紙Cを下に引っ張るように剥がし固定をします。
※仮留めが外れてしまわないようにもう片方の手でホルダーを
抑えつつ剥離紙Cを引っ張るように剥がしてください。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



本固定後には、強く5回ほど分電盤に押し込むようにしてください。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

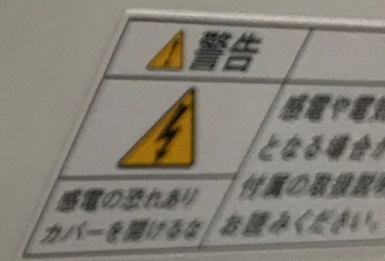

しっかりと貼り付けられたことを確認したらホルダー取り付けの完成です。※両面テープ使用

【ホルダーの取り付け】

分電盤以外にホルダーを取り付ける場合
※石膏ボード用アンカーボルト・ねじ使用

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し
込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

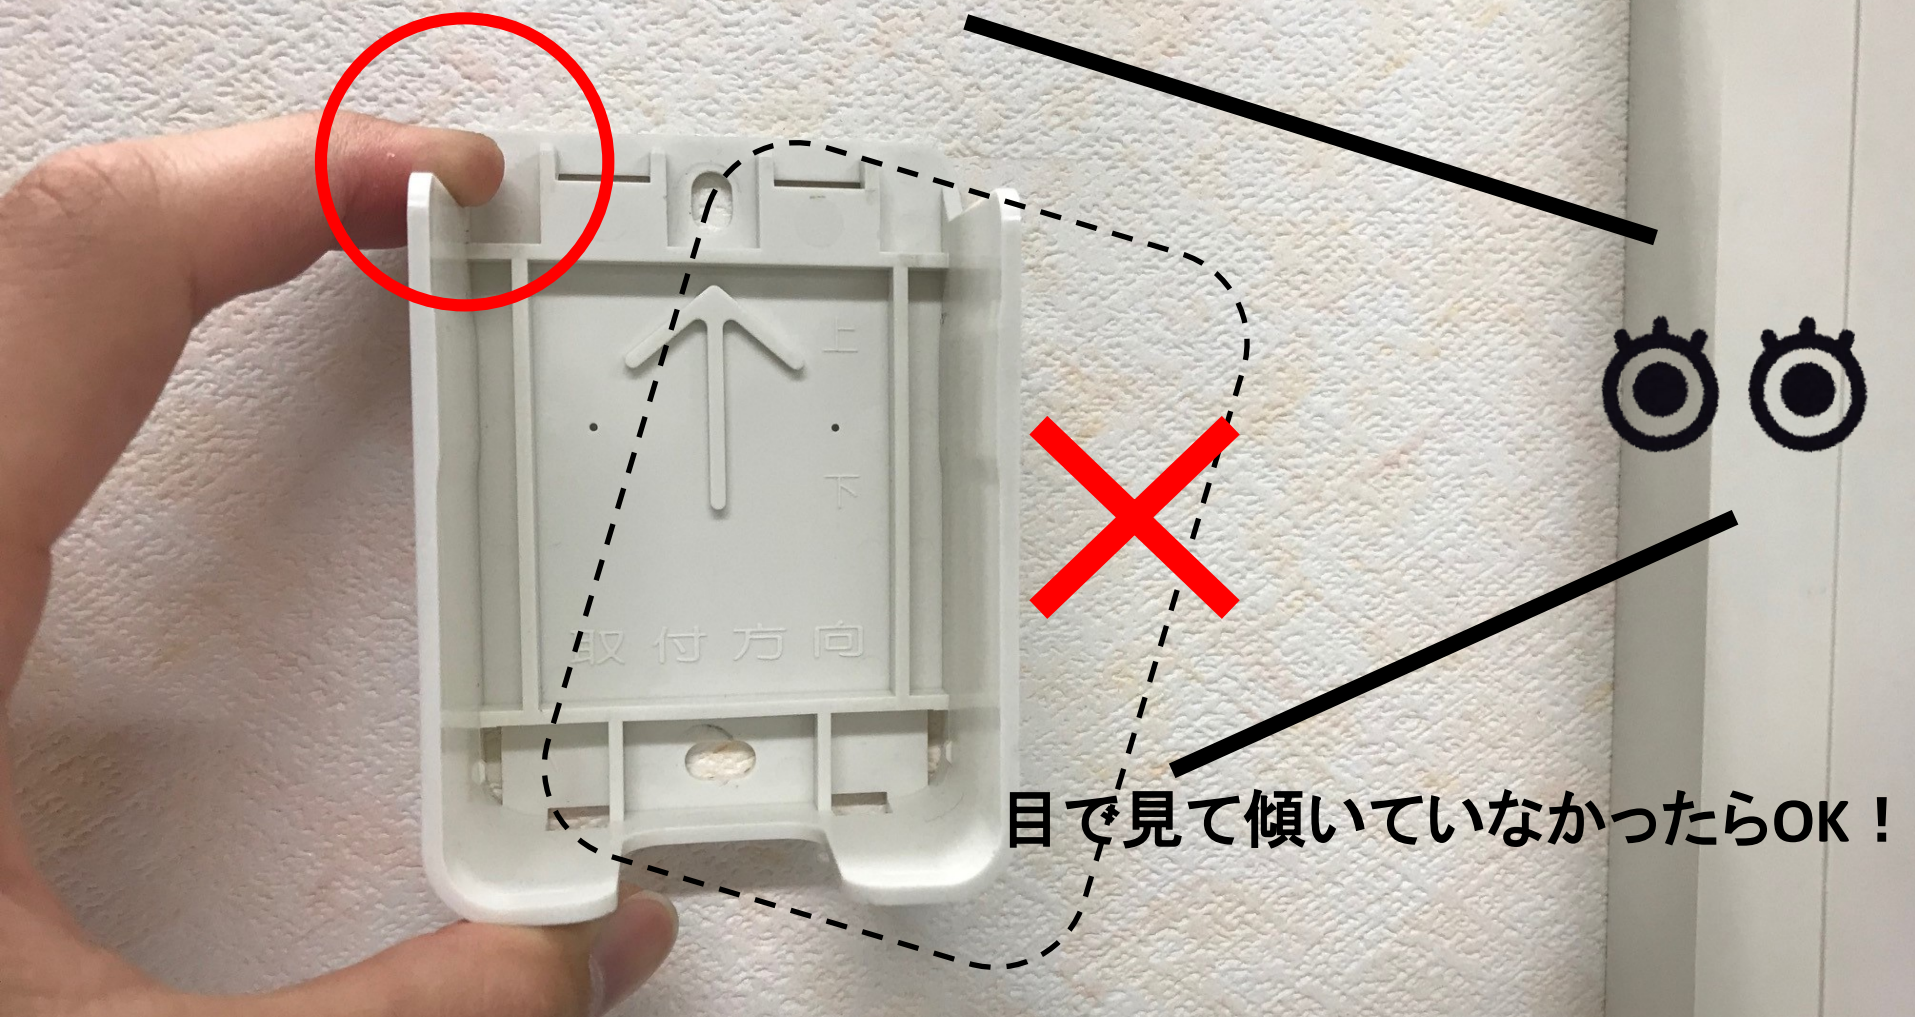

目で見て傾いていなかったらOK！

ホルダーを取り出し、左右ともに傾かないように取り付けられる場所を仮決めします。**※傾けて取り付けた場合、内部の感震センサが誤検知をする恐れがありますのでご注意ください。**

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



位置を決めたら、ホルダーのねじ穴の固定位置にマジックやペンなどで印をつけてください。※図：ねじ穴上部


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

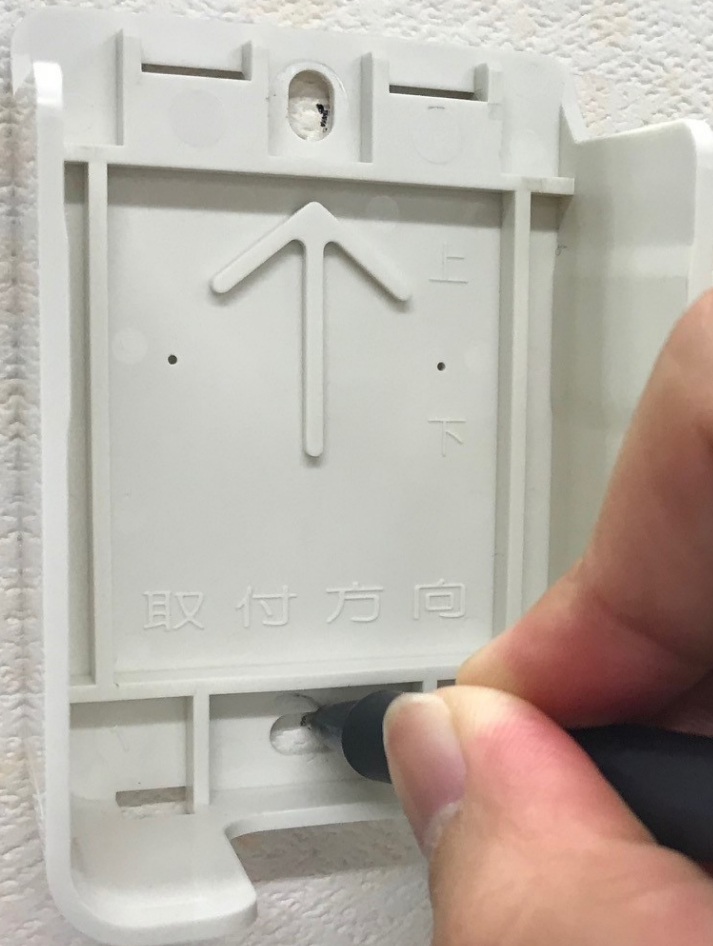

下部のねじ穴にも印を付けます。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

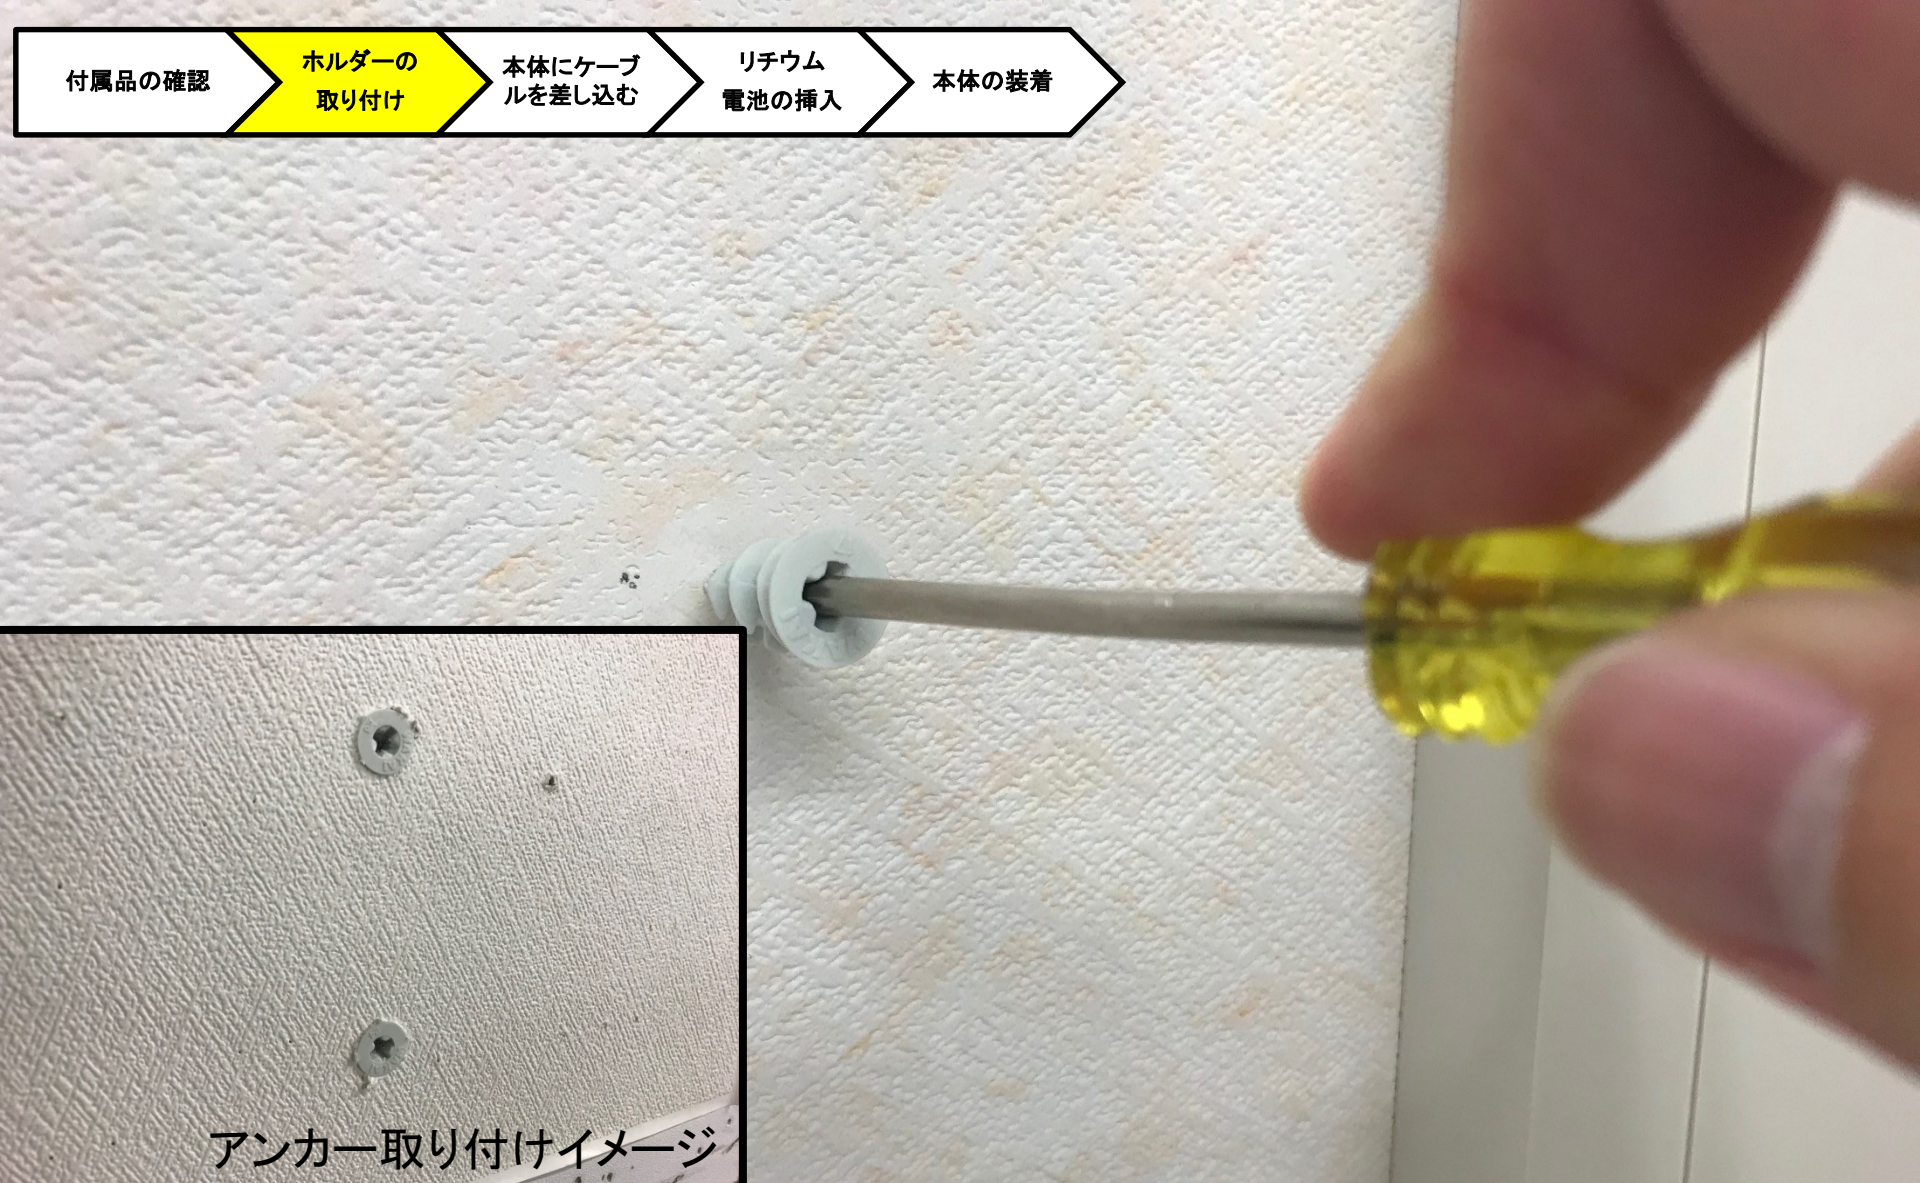

アンカー取り付けイメージ

次に、印を付けた場所(上と下の両方)にアンカーを取り付けます。
※この作業は、壁紙等に取り付ける場合にのみ必要な作業です。
木の柱に取り付ける場合にこの作業は不要です。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

石こうボード用アンカー

ホルダー

ねじ

取り付けられる順番は、アンカー→ホルダー→ねじの順番です。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



上部のねじをしっかりと固定します。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

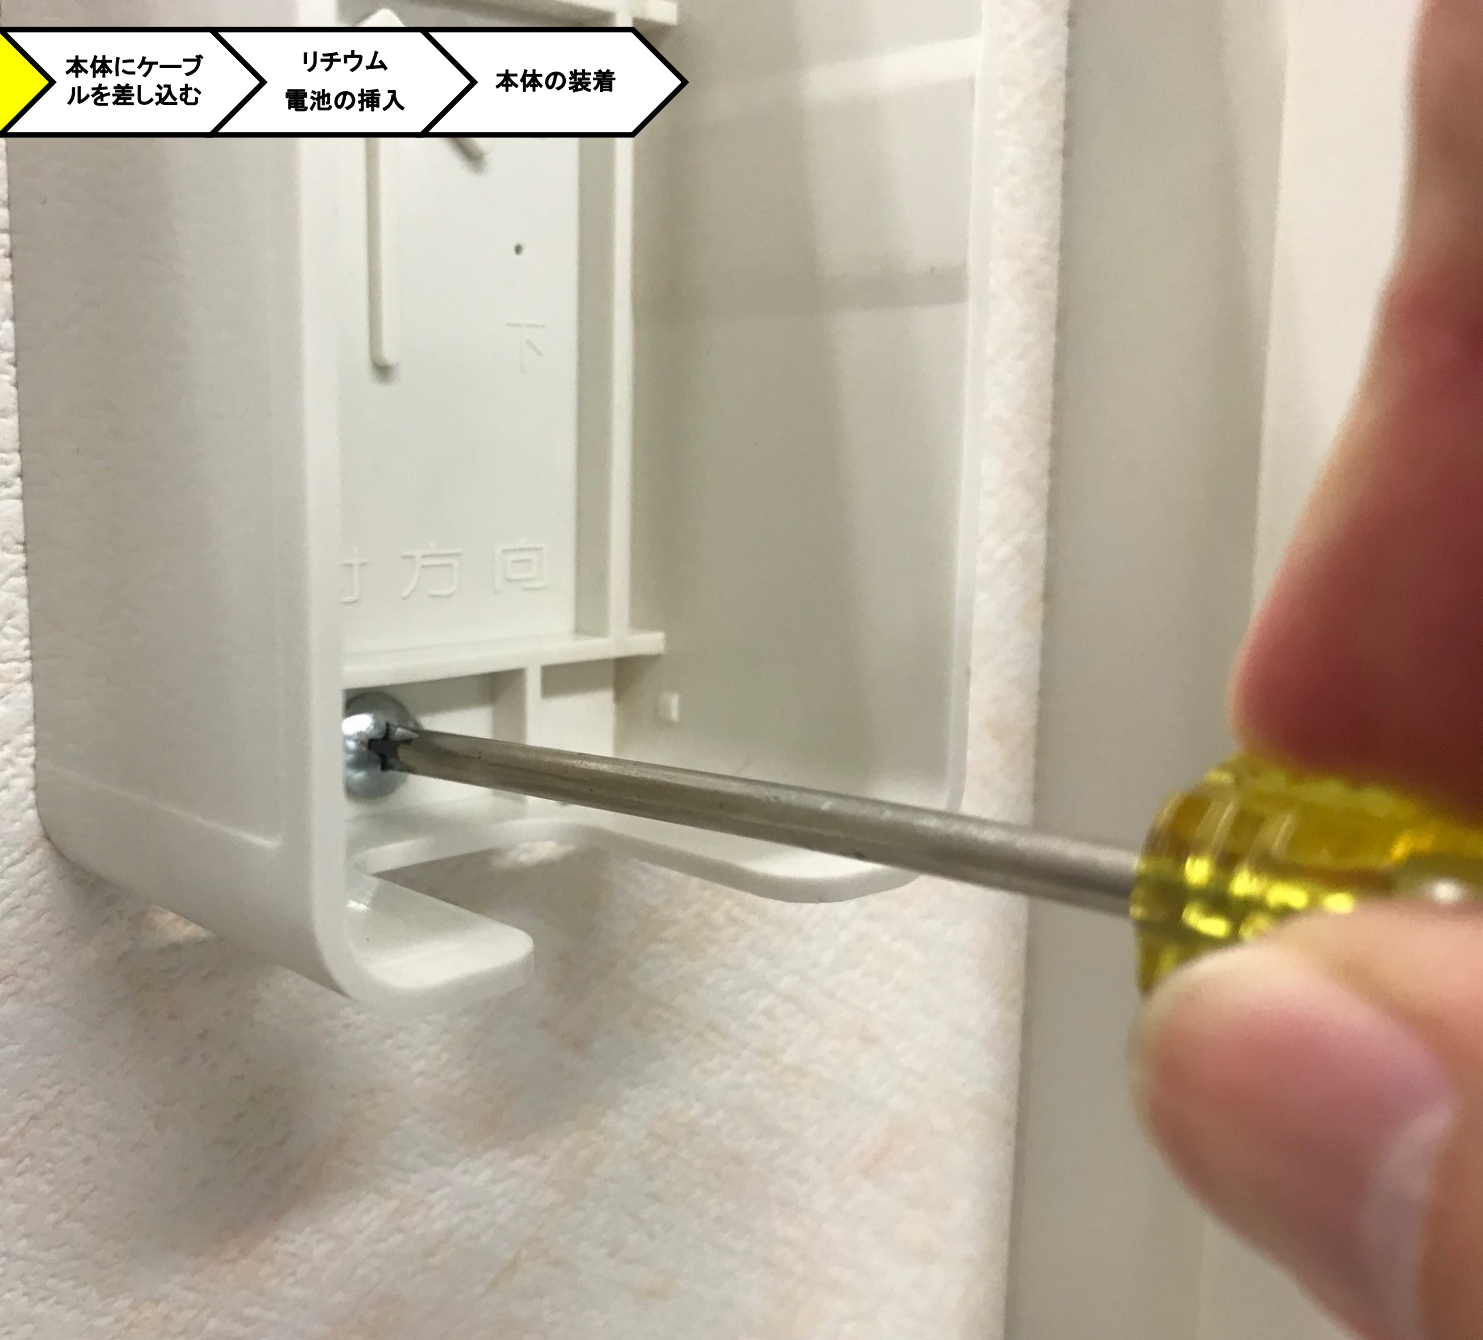

同様に下部のねじもしっかりと固定を行います。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



図のように取り付けることができたなら分電盤以外にホルダーを取り付ける場合の完成です。※石膏ボード用アンカーボルト・ねじ使用

【本体にケーブルを差し込む】

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し
込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

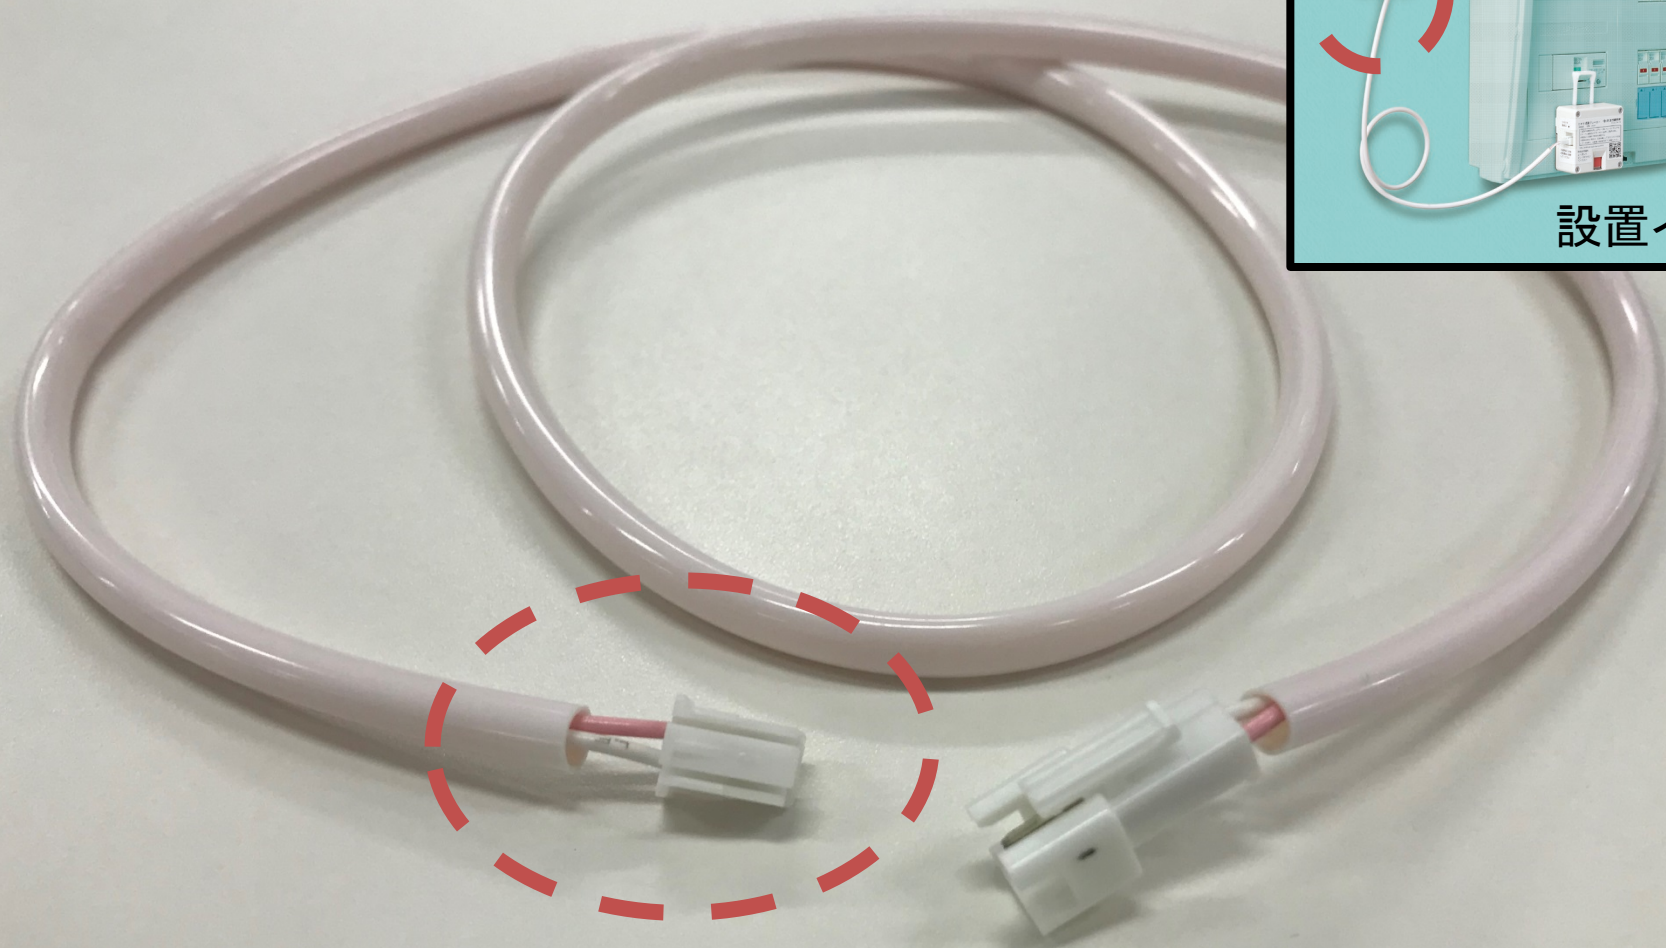

ケーブルの両端にはコネクタ(白色)が付いております。
比べて小さい方を本体側、大きい方を遮断部側の接続に使用します。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

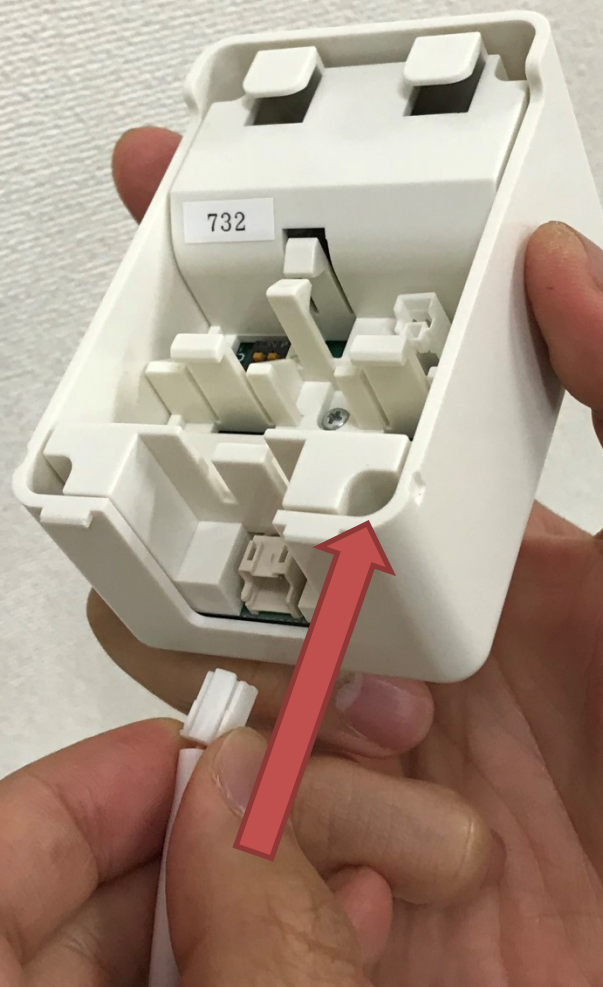

まず初めに、本体とケーブルを取り出し矢印の方向へケーブルを挿し込みます。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け


本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

ケーブル側凸

本体側凹

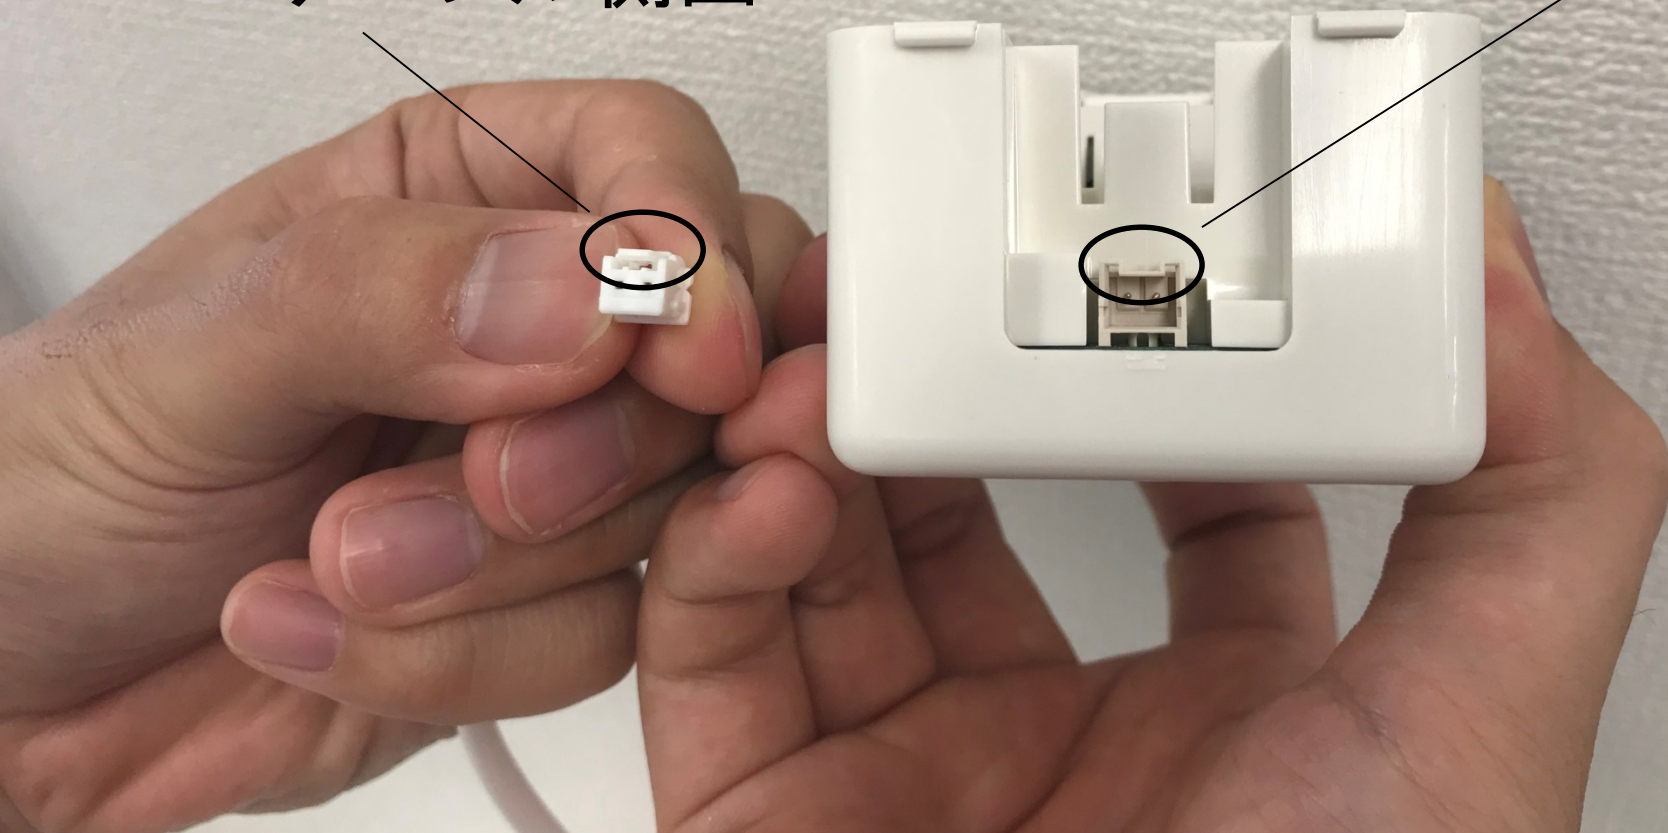

コツとして、ケーブル側の凸を本体側凹へはめ込むようにしてください。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

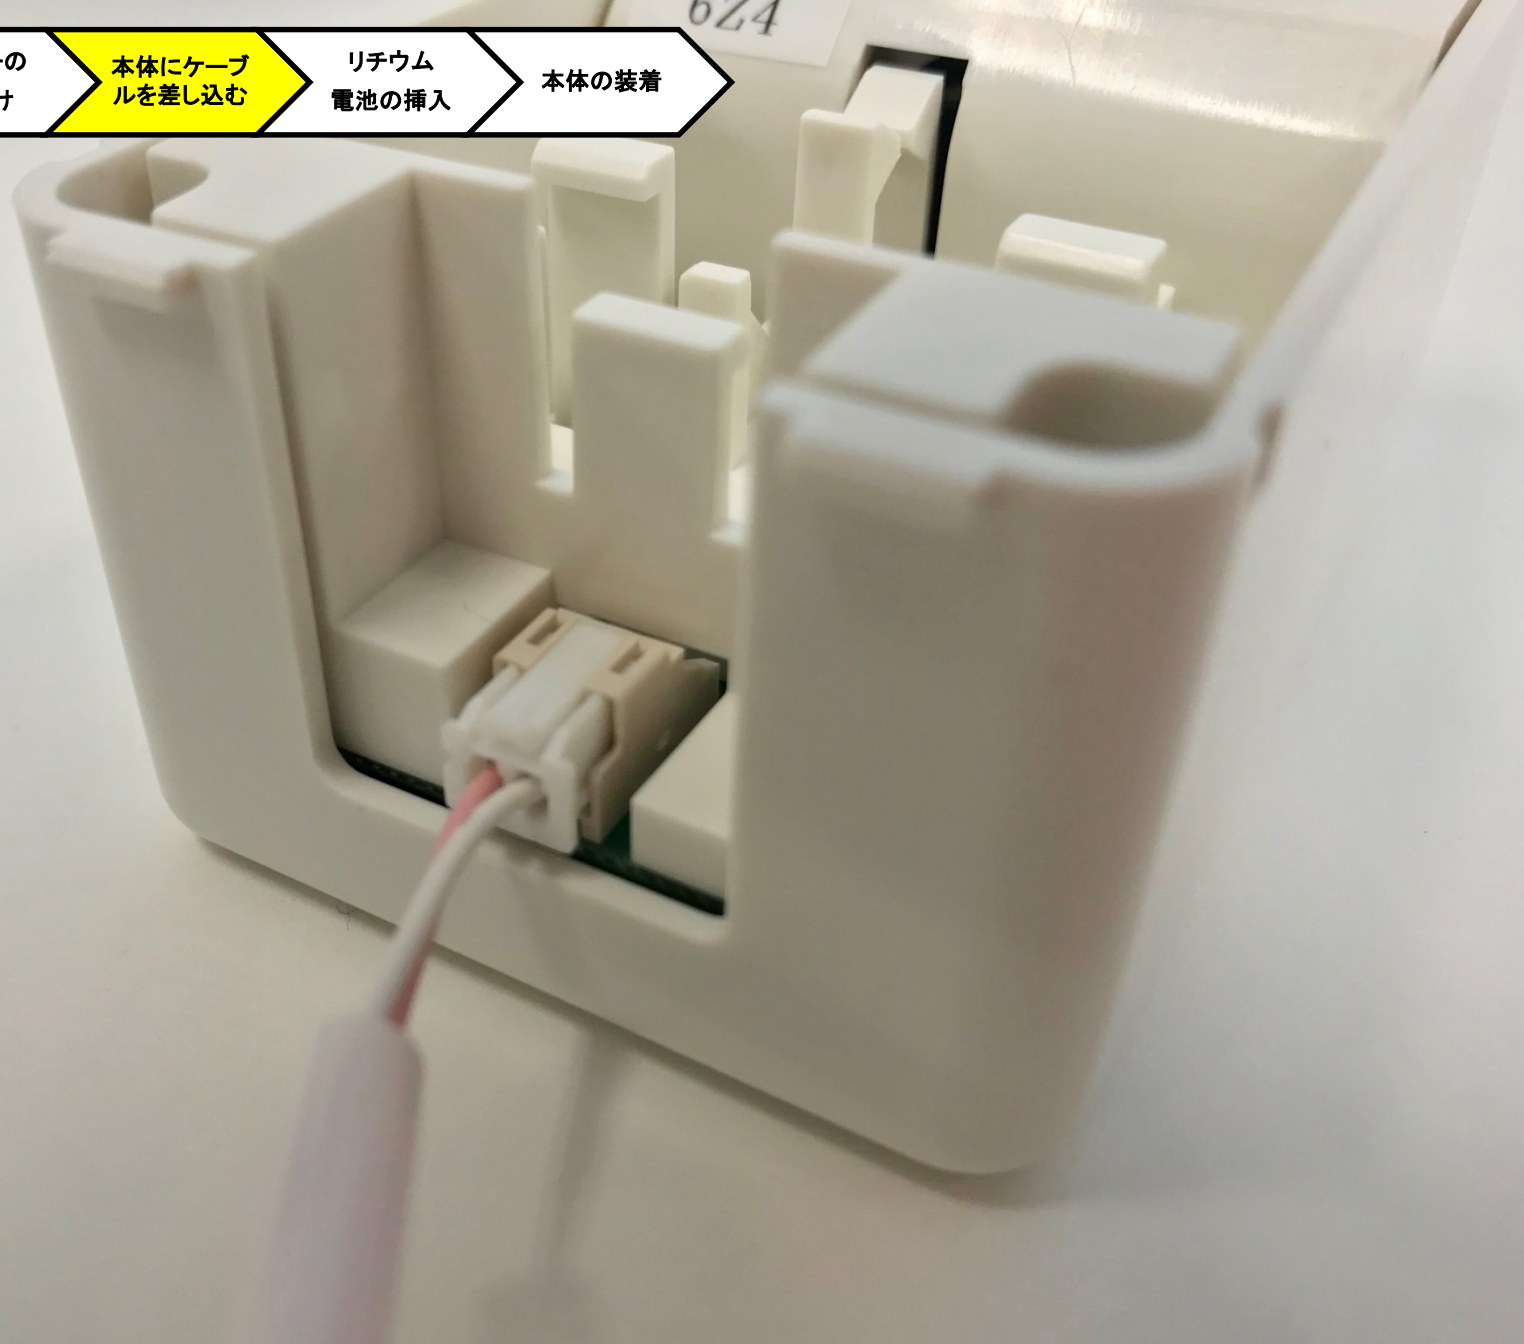

挿し込んだ際に「カチッ」という音がしたら挿し込みの完了です。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

ツメ



仮にケーブルを抜く際には、無理に引っ張らずに図のツメ部分を押しながらケーブルを抜いてください。

【リチウム電池の挿入】

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し
込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

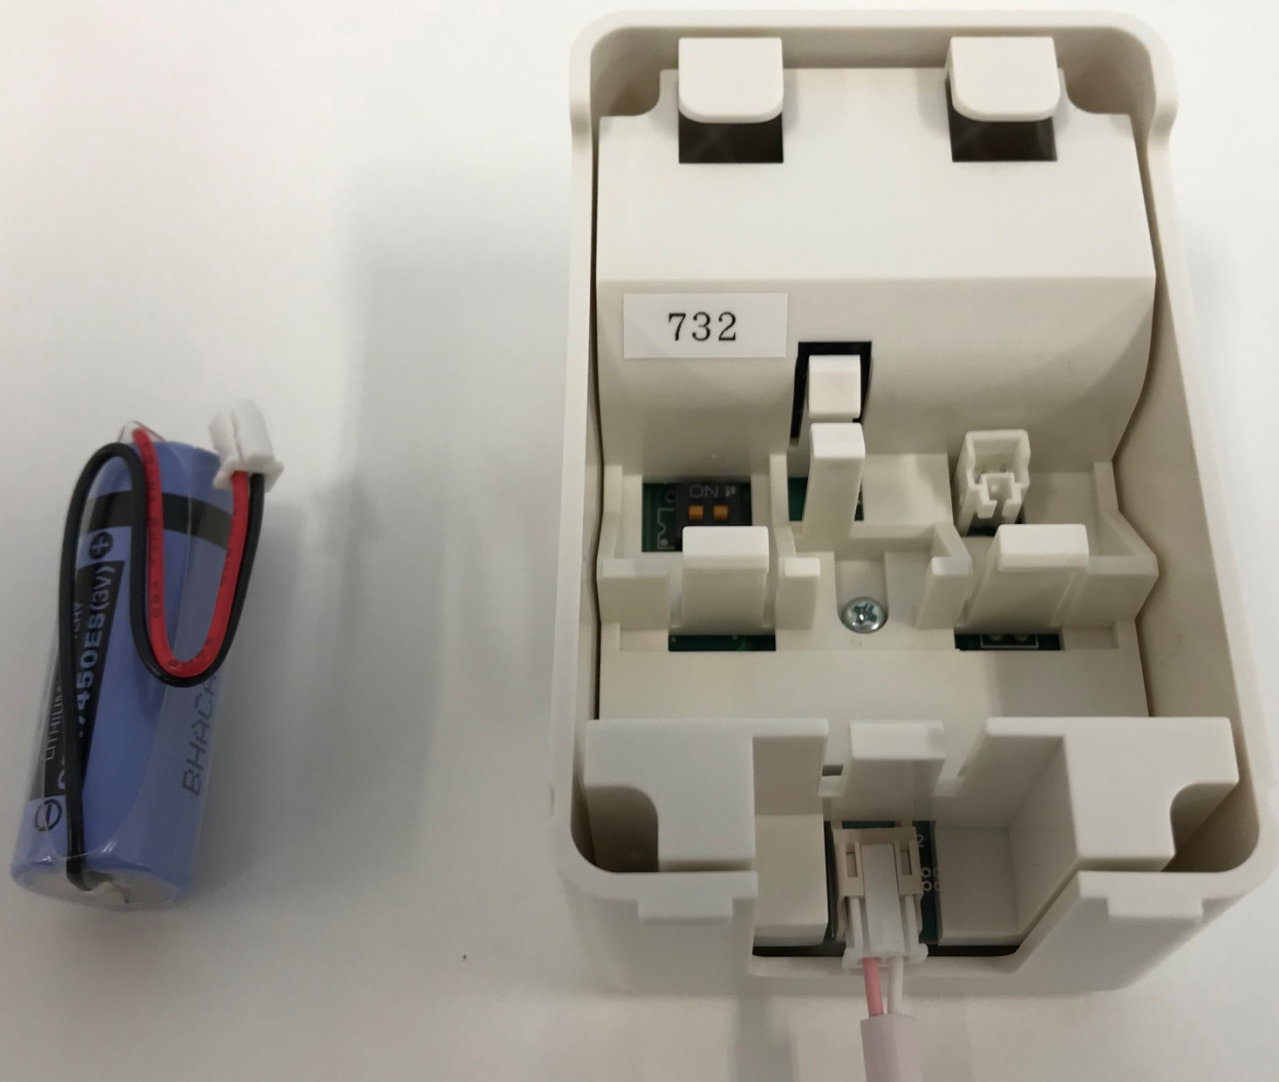

ケーブルを付けた本体とリチウム電池を用意します。

※重要:リチウム電池を保護しているビニールは剥がさないでください。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

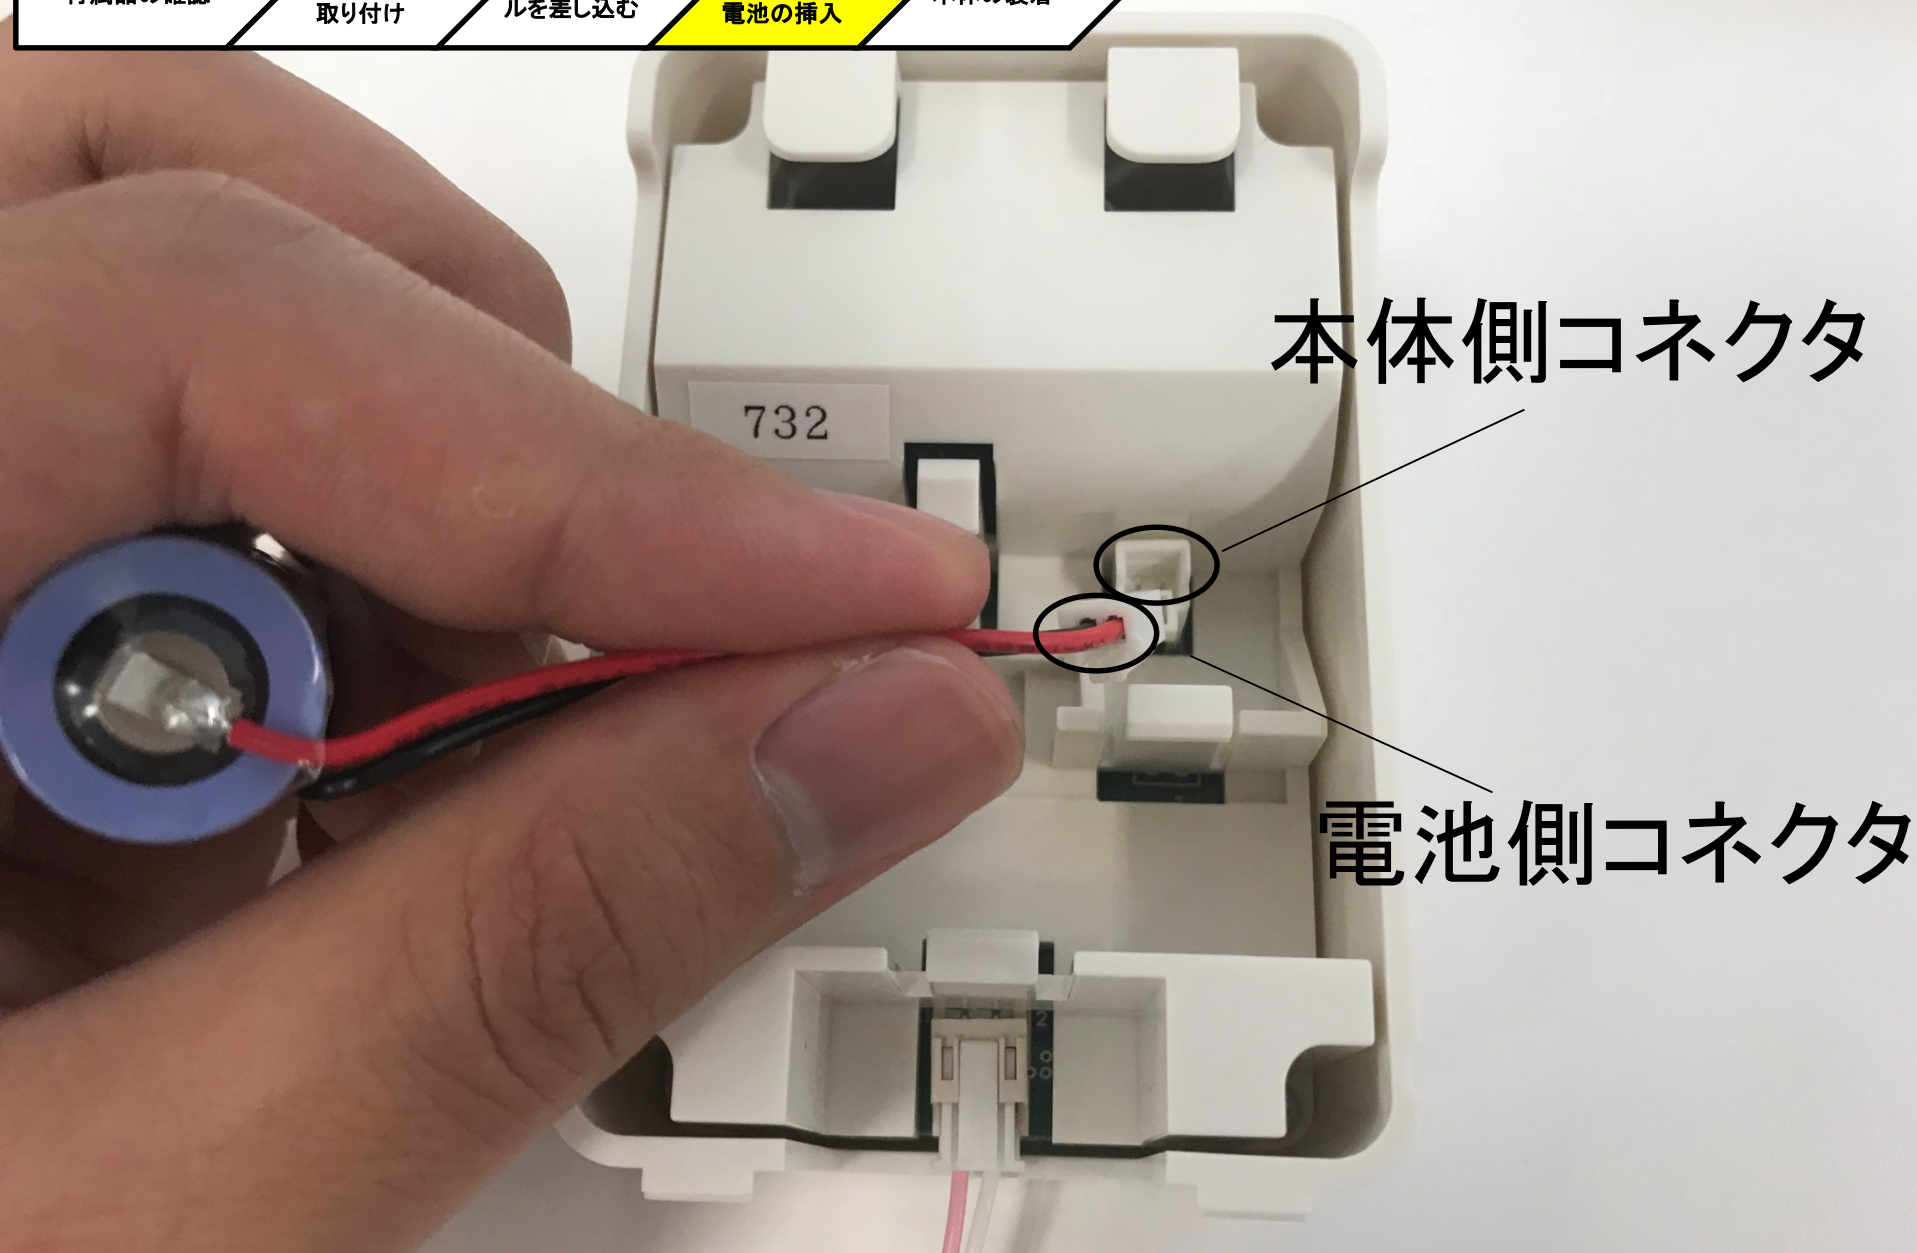

本体側コネクタ

電池側コネクタ

このように、電池側コネクタと本体側コネクタを接続します。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

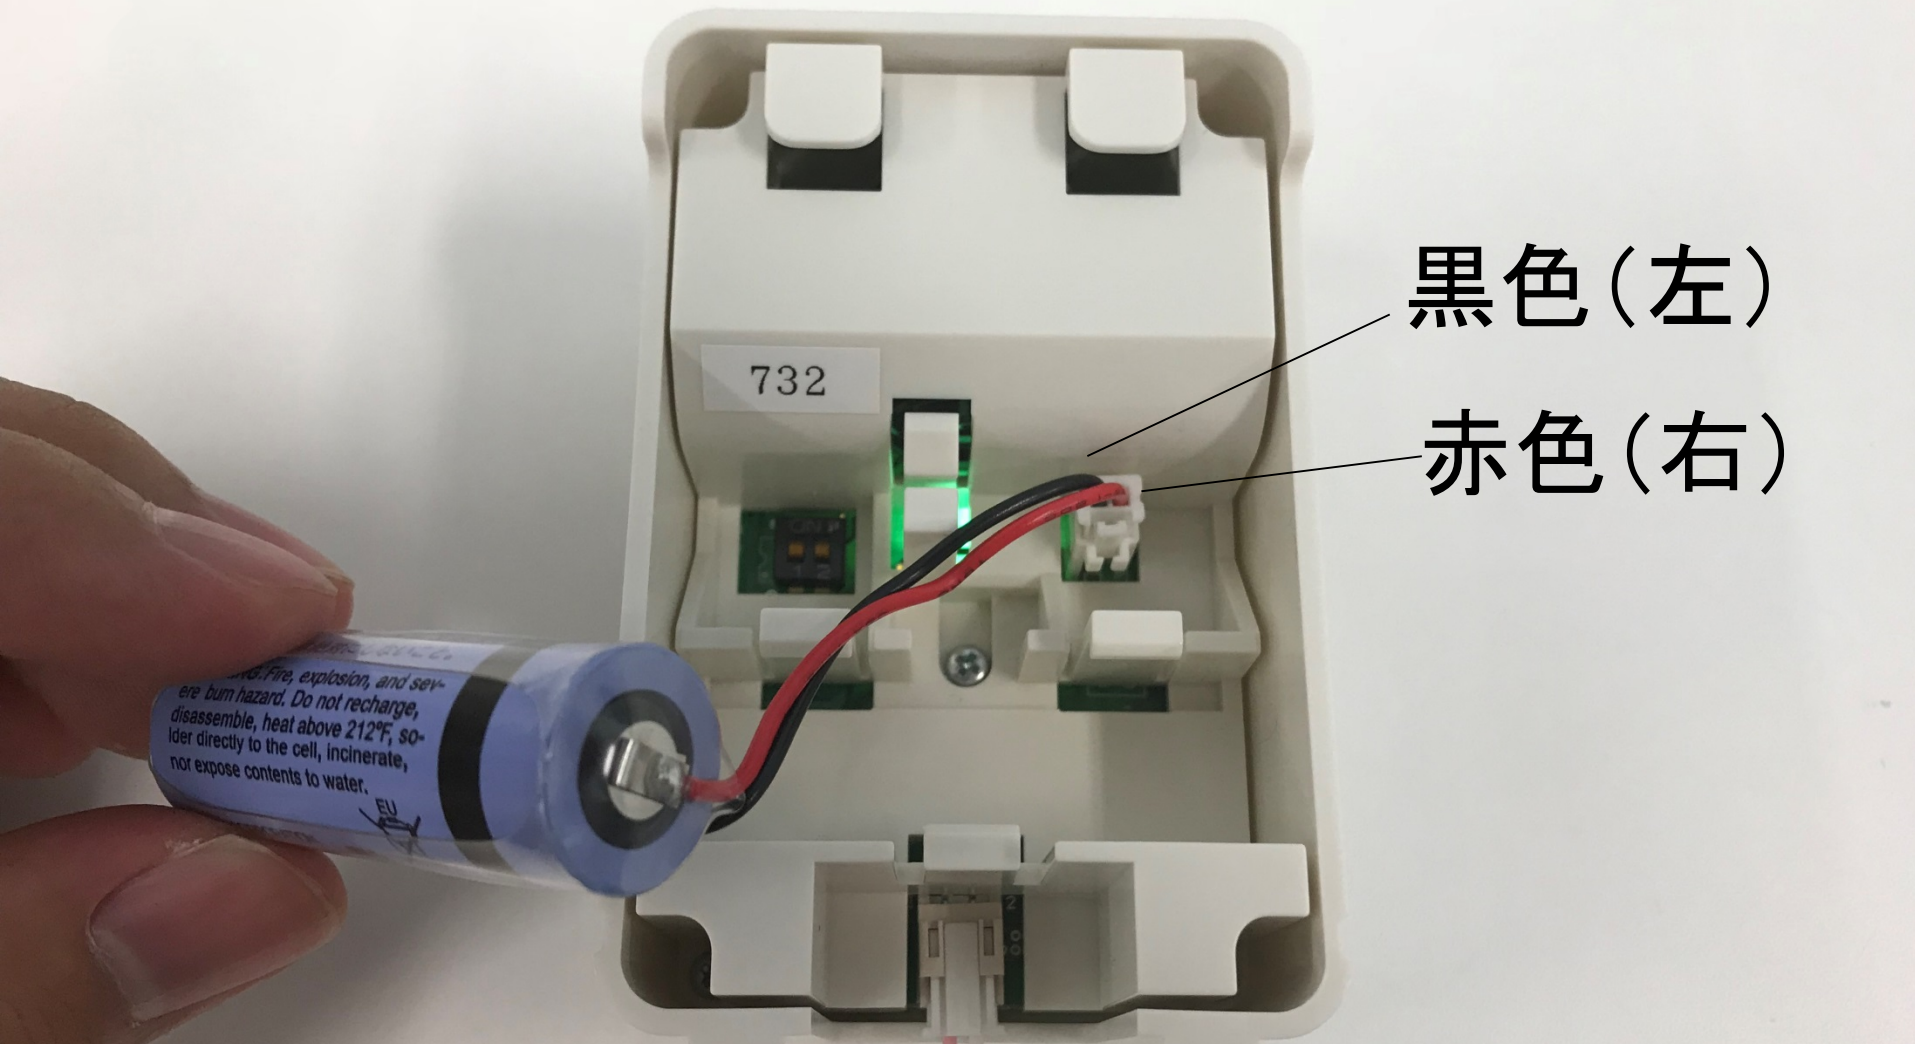

黒色(左)

赤色(右)

接続する際にはこのように右が赤色の線、左が黒色の線になるよう
接続してください。※接続するとブザーが鳴りますが、異常では
ありません。そのまま次へ進んでください。


付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

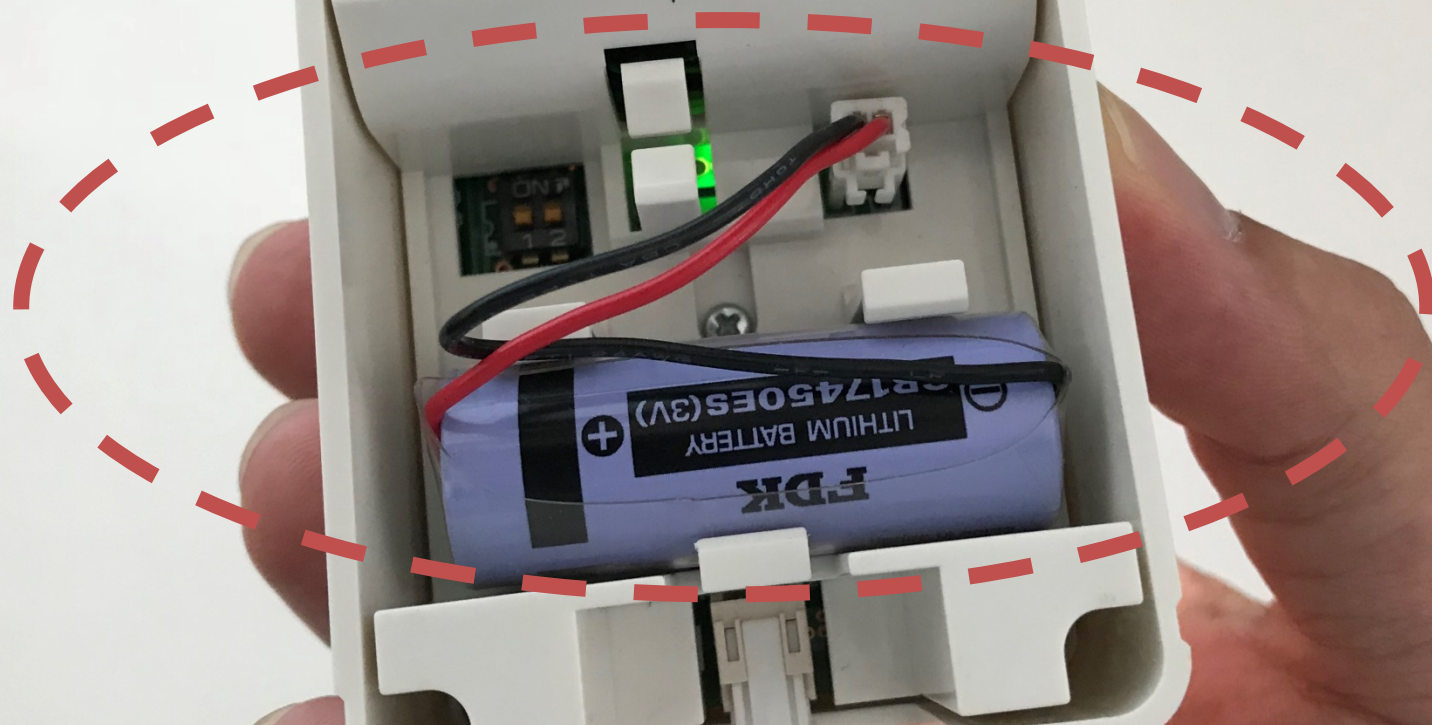

次に、電池をこのようにボックスへ収納します。
※電池ボックスへ収納している際もブザーが鳴りますが異常ではありません。次の作業へ進んでください。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

ツメ

リード線
(赤と黒)

電池の収納を終えたら、このようにリード線(赤・黒)をツメの下に通します。**※この作業を行う際もブザーは鳴り続けますが、異常ではありません。**

【本体の装着】

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケー
ブルを差し
込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



設置イメージ

本体を準備し、このようにホルダーの奥まで軽く押し当てます。
※この作業を行う際もブザーとライトは発生し続けますが、異常ではありません。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



次に本体を下にスライドさせて「カチッ」という音がするまでスライドさせます。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



その後、感震センサが安定するまで20秒ほど待ちます。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



感震センサが安定したのち本体右上の黒色のリセットボタンを押して
ブザーとライトを停止させてください。

付属品の確認

ホルダーの
取り付け

本体にケーブ
ルを差し込む

リチウム
電池の挿入

本体の装着



ブザーならびにライトが消えたことを確認し本体の取り付けの完了です。